


(1) 基本型号

|   |   |                                      |                                          |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------------------|
|   |   | 902475/10                            | 可直接安装的拧入式热电阻（DS）<br>带自由旋转螺帽<br>和表面抛光的保护管 |
|   |   | 902475/20                            | 可直接安装的拧入式热电阻（DS）<br>带自由旋转螺帽<br>和变径保护管    |
|   |   | <b>(2) 对应连接电缆的使用温度范围</b>             |                                          |
| √ | √ | 815                                  | 0~105℃/PVC或PUR（仅有两线制）                    |
| √ | √ | 824                                  | 0~150℃/硅胶                                |
|   | √ | 830                                  | 0~180℃/硅胶                                |
|   |   | <b>(3) 测量插件</b>                      |                                          |
| √ | √ | 1003                                 | 1×Pt100 两线制                              |
| √ | √ | 1004                                 | 1×Pt500 两线制                              |
| √ | √ | 1005                                 | 1×Pt1000 两线制                             |
| √ | √ | 1011                                 | 1×Pt100 四线制                              |
| √ | √ | 1012                                 | 1×Pt500 四线制                              |
| √ | √ | 1013                                 | 1×Pt1000 四线制                             |
|   |   | <b>(4) 公差等级 EN60751</b>              |                                          |
| √ | √ | 1                                    | B级（标准）                                   |
| √ | √ | 2                                    | A级                                       |
| √ | √ | 3                                    | AA级（1/3 B级）                              |
|   |   | <b>(5) 保护管直径 D mm</b>                |                                          |
| √ |   | 5                                    | 5 mm                                     |
| √ |   | 5.2                                  | 5.2 mm                                   |
|   | √ | 5.4                                  | 5.4 mm变径到3.3 mm                          |
|   |   | <b>(6) 安装长度 EL mm</b>                |                                          |
| √ |   | 26                                   | 26 mm                                    |
|   | √ | 27.5                                 | 27.5 mm                                  |
|   | √ | 38                                   | 38 mm                                    |
| √ |   | ...                                  | 定货时需指出所需的EL长度（数据间增减幅度为10mm）              |
|   |   | <b>(7) 过程连接</b>                      |                                          |
| √ | √ | 114                                  | 螺纹 M10×1                                 |
|   |   | <b>(8) 连接电缆末端要求</b>                  |                                          |
| √ | √ | 04                                   | 连接导线末端浸锡                                 |
| √ | √ | 11                                   | 带有导线冷压接头，参见DIN 46228 Part4（标准）           |
|   |   | <b>(9) 连接导线长度AL mm（500≤AL≤30000）</b> |                                          |
| √ | √ | 1500                                 | 1500 mm（标准）                              |
| √ | √ | ...                                  | 定货时需指出所需要的AL长度（数据间增减幅度为500mm）            |
|   |   | <b>(10) 附加选项</b>                     |                                          |
| √ | √ | 000                                  | 无附加选项                                    |
| √ | √ | 317                                  | 屏蔽连接电缆                                   |
| √ | √ | 318                                  | 螺旋连接电缆                                   |
| √ | √ | 340                                  | 符合EN 1434配对标准                            |

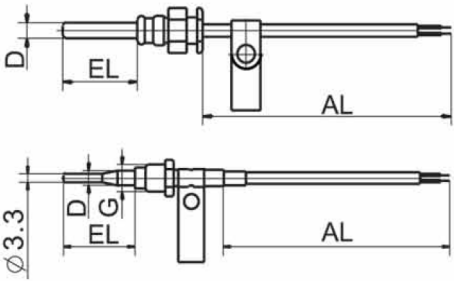

选型举例

|           |     |      |     |     |     |     |     |      |      |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| (1)       | (2) | (3)  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) |
| 902475/10 | 815 | 1005 | 1   | 5.2 | 26  | 114 | 04  | 1500 | 340  |