


(1) 基本型号

902485/10 插入式热电阻 (PS型)
不锈钢保护管
安装在护套中

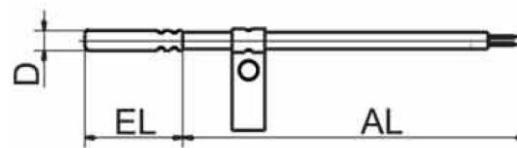

(2) 对应连接电缆的使用温度范围

- ✓ 815 0~105°C/PVC或PUR (仅有两线制)
- ✓ 824 0~150°C/硅胶

(3) 测量插件

- ✓ 1003 1×Pt100 两线制
- ✓ 1004 1×Pt500 两线制
- ✓ 1005 1×Pt1000 两线制
- ✓ 1011 1×Pt100 四线制
- ✓ 1012 1×Pt500 四线制
- ✓ 1013 1×Pt1000 四线制

(4) 公差等级 EN60751

- ✓ 1 B级 (标准)
- ✓ 2 A级
- ✓ 3 AA级 (1/3 B级)

(5) 保护管直径 D mm

- ✓ 5 5 mm
- ✓ 5.2 5.2 mm
- ✓ 6 6 mm

(6) 安装长度 EL mm

- ✓ 45 45 mm
- ✓ 50 50 mm
- ✓ 60 60 mm
- ✓ ... 定货时需指出所需的EL长度 (数据间增减幅度为10mm)

(7) 连接电缆末端要求

- ✓ 04 连接导线末端浸锡
- ✓ 11 带有导线冷压接头, 参见DIN 46228 Part4 (标准)

(8) 连接导线长度AL mm (500≤AL≤30000)

- ✓ 1500 1500 mm (标准)
- ✓ 2500 2500 mm
- ✓ ... 定货时需指出所需要的AL长度 (数据间增减幅度为500mm)

(9) 附加选项

- ✓ 000 无附加选项
- ✓ 317 屏蔽连接电缆
- ✓ 318 螺旋连接电缆
- ✓ 340 符合EN 1434配对标准

选型举例 (1) 902485/10 (2) 815 (3) 1005 (4) 1 (5) 6 (6) 45 (7) 04 (8) 1500 (9) 340