

PS97 - 管道压力开关

- ▶ 30 ~ 150 psi (2 ~ 10 bar)
- ▶ 可视调节
- ▶ 独特的多面安装

PS97 具有独特的 2 个螺钉多面安装方式。结合平面仅需要拧 2 个安装螺钉就可以放心地将压力接口固定在合适的地方。专用的旋转调节器具有刻度，可以迅速在现场调节。微型 DIN 标准 “C” 型连接器电极间距是 8 mm。

PS97




CE

性能参数

操作温度:	-40 ° F to ~ +180 ° F (-40°C to ~ +80°C)
开关 *	5 Amp @ 24 VAC 和 250 VDC; 0.5 Amp @ 24 VDC
调整范围	30~150 psi (2~10 bar)
重复性	最大设定点的 2%@70° F (20°C)
接液部件	
隔膜材料	Nitrile 标准
接口	铝阳极氧化, 004 O 型圈
电气连接	DIN 43650C IP65
平均死区	12~25 psi (.8~1.70 bar)
耐压	1500 psi (100 bar)
认证	CE
重量, 约	0.13 lbs. (0.06 kg)

* 金触点 (option G) : 对于电压小于 12VDC 和电流小于 20mA 应选择金触点。

外形尺寸

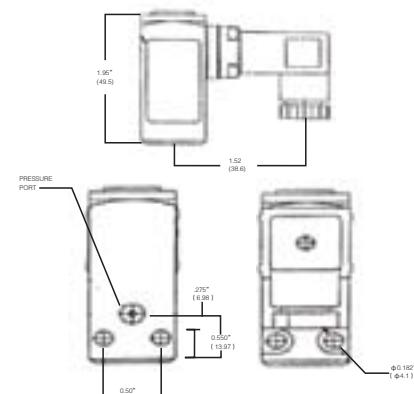

订货指南

使用黑体字构成产品代码

PS97

1. 电路 —————
 - C SPDT
2. 电气连接 —————
 - HM DIN 43650C 插座 (标准);
 - HCM DIN 43650C Mini 插头