

大尺寸—合金液位开关

当液位开关不适宜在罐体内安装时，可采用这种非插入式的瓶式液位开关。


瓶式液位开关适用于超大的或超小的罐体，以及那些不可能在罐体内部安装的情况。这些开关可全部安装在罐体的外部，安装高度同液位动作点。

LS-800-5系列—单点液位开关

黄铜或不锈钢壳体

LS-159000系列—价格低廉

紧凑的铝质壳体

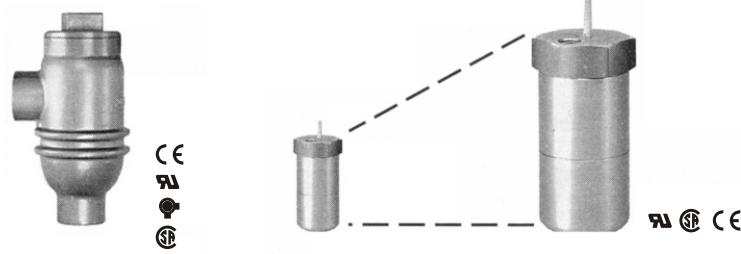

3/4 NPT端口


内置的NPT端口

对于远传报警器

- * 音量大小可调
- * 室内外均可
- * 结构坚固



外形尺寸

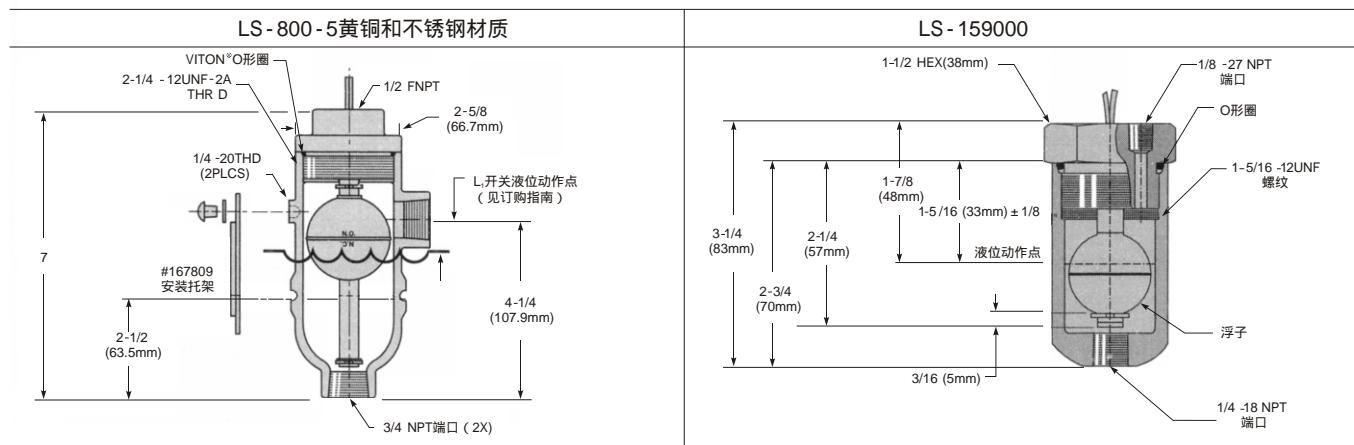

L_i=开关动作液位点，标称值。（基于比重为1.0的液体）

通用规格

电气联接：No. 18 AWG, 24 L. 聚合物导线 (LS-800-5) / No. 22 AWG, 24 L. 聚合物导线 (LS-159000)

认证：LS-800-5和LS-159000系列产品都已通过了U.L.认证。文件号为E45168。并且已列入CSA中，文件号为30200。

开关操作：可选N.O.和N.C.两种工作方式，可通过转换浮子的安装方式来实现N.O.和N.C.工作方式的改变。

安装方式：垂直安装，导线朝上。

订购指南：- 根据所需性能参数，选取部件号。

材质														
系列号	壳体	杆和安装部件	浮子	其他接液部分	最小液体比重	工作压力PSIG最大值	工作温度	L _i	开关*	部件号				
LS-800-5	黄铜		316SS	镀铜合金	0.75	500@70	-40 F到+300 F (-40 到+148.9)	3/4 (19mm)	SPST , 20VA	172625				
	316SS								SPST , 100VA**	172986				
			S.S.ARMCO H-15-7 MO					7/16 (11mm)	DPDT	172988				
									SPST , 20VA	172635				
LS-159000	铝	黄铜	316SS	镀铜合金	0.90	600@70 F	-40 F到+300 F (-40 到+148.9)	参看尺寸参数	DPDT	172987				
			丁腈橡胶	氟化橡胶	0.50	250@70 F	-40 F到+250 F (油) ; +180 F (水) (-40 到+121 [油] ; +82 [水])		SPST , 20VA	144080				
										160405				

* 想了解更为详细的情况，请参见“电气数据”。DPDT继电器信息见上面的尺寸参数。

**100VA系列开关产品没有进行U.L.认证。