


## LS-77700 系列 - 侧装式弯管


开关中提供浮力最大的一种  
这种开关可以在比重低至 0.45 的液体中工作；开关  
只深入容器小于 3 英寸

### 外形尺寸

I 型 - 1/8" NPT




II 型 - 3/8-24" 螺纹



典型接线图



典型安装

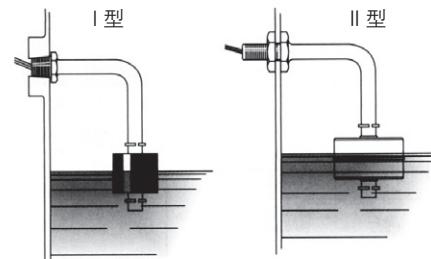

L<sub>1</sub> 尺寸 ( 基于 1.0 的液体比重 )：  
丁腈橡胶浮子：2-3/8" ( 60.3mm ) ± 3/16"  
不锈钢浮子：2" ( 50.8mm ) ± 3/16"

### 通用规格

电气联接: No.22AWG, 24" L, Teflon® 引线  
认证: U.L. 认证 – 文件号 E45168

开关 \*SPST:20VA, 120–240VAC, 开关为 N.O. ( 干 ), 但也可以选择 N.C. ( 干 )

安装方式: 垂直 ± 30°

其他接液材质: 浮子卡环为镀、铜或 PH-15-7-MO 不锈钢。

丁腈橡胶浮子  
拧入 NPT 螺帽内

不锈钢浮子  
直接装在容器壁上

### 订货指南 - 按所需的规格选择部件号

材质		最小液体比重	工作温度	最高压力 PSI	部件号
类型	杆和安装部件	浮子			
I	黄铜	316 不锈钢	0.70	-40°F ~ +300°F (-40°C ~ +148.9°C)	117711
	316 不锈钢				117712
	黄铜	丁腈橡胶	0.45	水：到 180°F ( 82.2°C ) 油：-40°F ~ +230°F (-40°C ~ +110°C)	118125
	316 不锈钢	316 不锈钢			118126
II	黄铜	316 不锈钢	0.70	-40°F ~ +300°F (-40°C ~ +148.9°C)	117715
	316 不锈钢				117716
	黄铜	丁腈橡胶	0.45	水：到 180°F ( 82.2°C ) 油：-40°F ~ +230°F (-40°C ~ +110°C)	118127
	不锈钢	不锈钢			118128

\* 参见 “电气数据”

⚡ - 库存产品

Tel : 027-87886630  
Fax : 027-87886620  
www.maserac.com