

合金型 – 小尺寸(Miniature Size)





- 长度可超过 20 英尺 (6.1 米)
- 全不锈钢外壳
- 1/2"或 3/4" NPT 侧面或顶部/底部连接

如果位置紧张，请采用这种迷你型 SureSite——他们的直径只有 1—1/4"！它们能以出色的外部可视液位指示替代现有的老式玻璃板液位计。迷你型 SureSite 适用于清洁的、低粘性的液体。

典型应用

- 医药
- 食品和饮料
- 医学设备
- 半导体制造

1. 安装构造类型

	AM 型	BM 型	CM 型	DM 型
	顶部和底部 过程连接	侧面和侧面 过程连接	顶部和侧面 过程连接	侧面和底部 过程连接
				
典型长度*	C ~ C = L + 13" (330 mm)	C ~ C = L	C ~ C = L + 12-1/2" (317 mm)	C ~ C = L + 12-1/2" (317 mm)
外壳和浮子 材质	见下文			
旗板材质	塑料 (300°F/148.9°C) 或铝 (750°F/399°C)			
指示长度 (连续的)	240" (610 cm)			

*尺寸因连接、材质和比重不同而不同。

注：可选用特殊材质、浮子、连接和制造技术来延伸长度和扩展操作性能。如果以上参数不合您的要求，请同 GEMS SENSORS 联系。

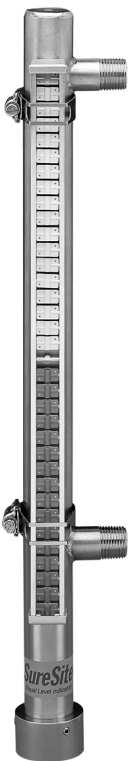
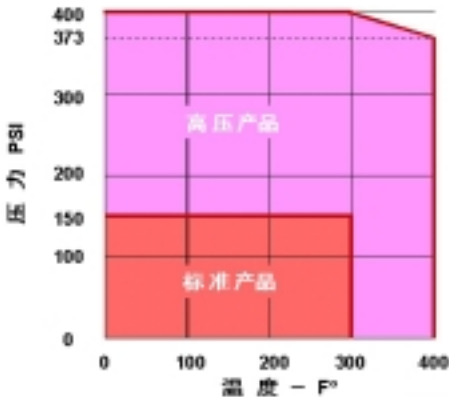
2. 材质

从以下列出的材质中选出您想要的。每种材质的压力/温度参数曲线列在了右图中。若以下列出的参数不能满足您对压力/温度的要求，请同厂家联系。

	材质		代码
	外壳	浮子	
标准设备	304 不锈钢	316 不锈钢	1
高压设备	316 不锈钢	316 不锈钢	2

迷你型 SureSite 的性能

GEMS 的迷你型 SureSite 指示计，采用多种材质和接头，可在右表所示的压力/温度范围中使用。



迷你型 SureSite 连接代码表

连接表 1

	T1	焊接帽	B1	
	T2	焊接帽带 FNPT	B2	
	T3	焊接帽带 MNPT	B3	
	T4	可拆卸式帽	B4	
	T5	可拆卸式帽带 FNPT	B5	
	T6	可拆卸式帽带 MNPT	B6	
	T7	卫生法兰	B7	
	T8	卫生法兰带配合法兰	B8	
	T9	卫生法兰带同心异径接头	B9	
	T10	标准固定法兰/配合盲法兰	B10	
	T11	标准上法兰/配合 FNPT 异径法兰	B11	
	T12	标准固定法兰/配合法兰 w/MNPT 管接头	B12	
	T13	标准固定法兰/配合法兰 w/靶焊管接头	B13	
	T14	ANSI 固定法兰/配合盲法兰	B14	
	T15	ANSI 固定法兰/配合 FNPT 异径法兰	B15	
	T16	ANSI 固定法兰/配合法兰带 MNPT 管接头	B16	
	T17	ANSI 固定法兰/配合法兰带靶焊管接头	B17	
	T18	焊接帽带靶焊管接头	B18	
	T19	焊接帽带 ANSI 法兰	B19	
	T20	标准固定法兰/配合异径法兰短管	B20	

连接表 2

S1	无连接	
S2	MNPT 管接头	
S3	FNPT 管接头	
S4	ANSI 法兰	
S5	卫生法兰	
S6	靶焊管接头	

