





SureSite® 液位指示计

高性能A S M E型—标准尺寸SureSite®

- ▶ 设计符合ASME B31.1/B31.3要求
- ▶ 耐温可达750°F(399°C)
- ▶ 耐压可达4200PSI(290Bar)

适合您最高要求的应用，这些SureSite® 指示计可提供ANSI法兰和接头，以及严格符合ASME标准的构造。这绝对是您能找到的最好的可视液位指示计。

1. 安装构造类型

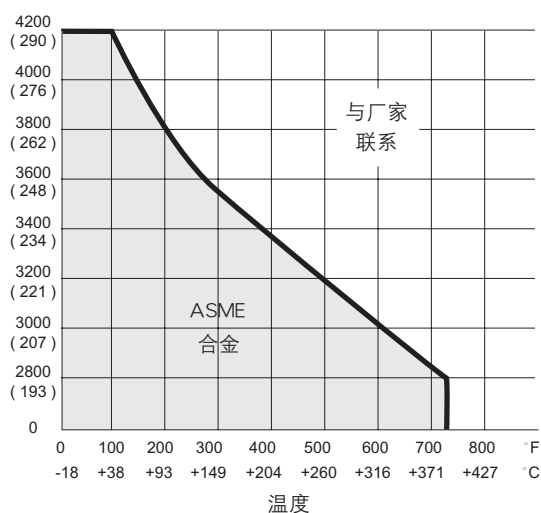
	AA型	BA型	CA型	DA型
	顶底连接	侧侧连接	顶侧连接	侧底连接
L = 可视长度				
典型长度*	$C-C=L+10-1/4"$ (260.4mm)	$C-C=L$	$C-C=L+3-3/4"$ (95.2mm)	$C-C=L+6-1/2"$ (165.1mm)
旗板材质	塑料(300°F/148.9°C)或铝(750°F/399°C)			
连续指示长度	240" (610cm)			
最小液体比重	0.39			

* 尺寸因连接、材质和比重不同而不同。

2. 材质

从下表选出您想要的材质。在您的订货表上标出代码。每种材质的压力/温度参数曲线列在了右图中。若以下列出的参数不能满足您对压力/温度的要求，请同厂家联系。产品的生产是分别按Schedule 40, 80或160管标准生产的。

材质		代码
外壳	浮子	
316L不锈钢	316L不锈钢	2
316L不锈钢	钛(Ti-6Al-4V)	9



注：可选用特殊材质、浮子、连接和制造技术来延伸长度和扩展操作性能。如果以上参数不符合您的要求，请与我们联系。

3.连接代码

所有连接都包括ANSI接头（参见以下的详细说明）

	NPT螺纹						法兰		焊接			
	盲端		固定		可拆卸		固定	可拆卸	固定		可拆卸	
	固定	可拆卸	阴螺纹	阳螺纹	阴螺纹	阳螺纹			插焊	靶焊	插焊	靶焊
顶 T	T15 	T16 	T17 	T19 	T20 	T22 	T23 	T24 	T25 	T26 	T27 	T28
		T29 			T30 	T32 		T33 			T34 	T35
侧 Sa	Sa1 	Sa2 	Sa3 	Sa4 	Sa5 	Sa6 	Sa7 	Sa8 	Sa9 	Sa10 	Sa11 	Sa12
底 B	B15 	B16 	B17 	B19 	B20 	B22 	B23 	B24 	B25 	B26 	B27 	B28
		B29 			B30 	B32 		B33 			B34 	B35

— 加背景色的连接代码和材质为GEMS库存项。选择这种底色的代码可以组合出最经济型的SureSite，并能得到最短的交货期。

一加背景色的连接代码和材质为GEMS库存项。选择这种底色的代码可以组合出最经济型的SureSite，并能得到最短的交货期。

注: GEMS建议您选择可拆卸的顶部连接和/或底部连接, 以便取放浮球。

连接代码描述

订货时请提供所有连接的连接代码 (参见上表)。

注：在选择连接时，请将排气和排水孔的要求列入考虑。

T&B (顶部和底部连接)

- | | | |
|-----|-----|--------------------------|
| T/B | 15. | ANSI焊接帽 |
| T/B | 16. | ANSI固定可拆卸法兰/配合盲法兰 |
| T/B | 17. | ANSI焊接帽带FNPT螺纹 |
| T/B | 19. | ANSI焊接帽带MNPT管接头 |
| T/B | 20. | ANSI固定可拆卸法兰/配合FNPT异径法兰 |
| T/B | 22 | ANSI固定可拆卸法兰配合法兰带MINPT管接头 |
| T/B | 23. | ANSI焊接帽带ANSI法兰 |
| T/B | 24. | ANSI固定可拆卸法兰配合异径ANSI法兰短管 |
| T/B | 25. | ANSI焊接帽带插焊接头 |
| T/B | 26. | ANSI焊接帽带靶焊管接头 |
| T/B | 27. | ANSI固定可拆卸法兰配合法兰带插焊接头 |
| T/B | 28. | ANSI固定可拆卸法兰/配合法兰带靶焊接头 |
| T/B | 29. | ANSI固定焊接颈口法兰配合盲法兰 |
| T/B | 30. | ANSI固定焊接颈口法兰配合FNPT异径法兰 |
| T/B | 32. | ANSI固定焊接颈口法兰/配合法兰带MNPT接头 |
| T/B | 33. | ANSI固定焊接颈口法兰/盲异径法兰短管 |
| T/B | 34. | ANSI固定焊接颈口法兰/配合法兰带焊拉颈口接头 |
| T/B | 35. | ANSI固定焊接颈口法兰/配合法兰带靶焊管接头 |

Sa&Sb(側面连接)

- SI. 无连接
- S2. MNPT管接头
- S3. FNPT管接头
- S4. ANISI法兰
- S5. 焊接颈口法兰
- S6. 插焊接头
- S7. 靶焊管接头